

Modèle **RUN (R8T12)**
Référence **SPM20004**

Transparence **40 %**
Gamme **Régulier**

DESCRIPTION

Tôle perforée standard RUN à trous ronds de taille intermédiaire, disposition en quinconce pour créer une grille très aérée.

USAGES CONSEILLÉS

La grille perforée Run permet un bon taux de ventilation sans incidence graphique particulière. Grille d'aération simple et efficace.

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Décoration | <input type="checkbox"/> Faux plafond |
| <input type="checkbox"/> Garde-corps | <input type="checkbox"/> Façade |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |
| <input type="checkbox"/> Clôture | <input type="checkbox"/> Brise vue |

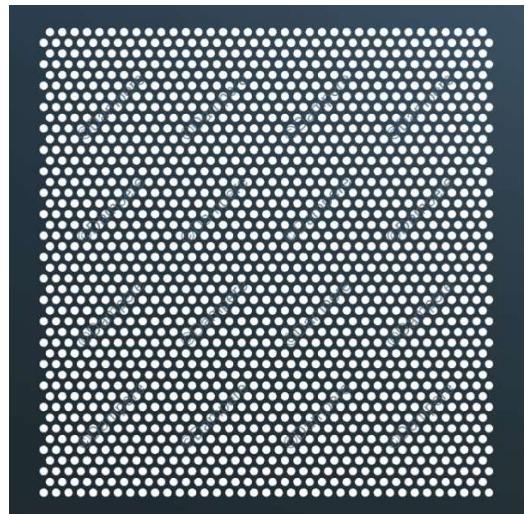


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Acier Inox
- ✓ Aluminium

FORMAT & ÉPAISSEUR

- ✓ Tôle sur mesure, jusque 3000 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 3 mm

FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle RUN (R8T12) en Acier Galva épaisseur 1,5 mm

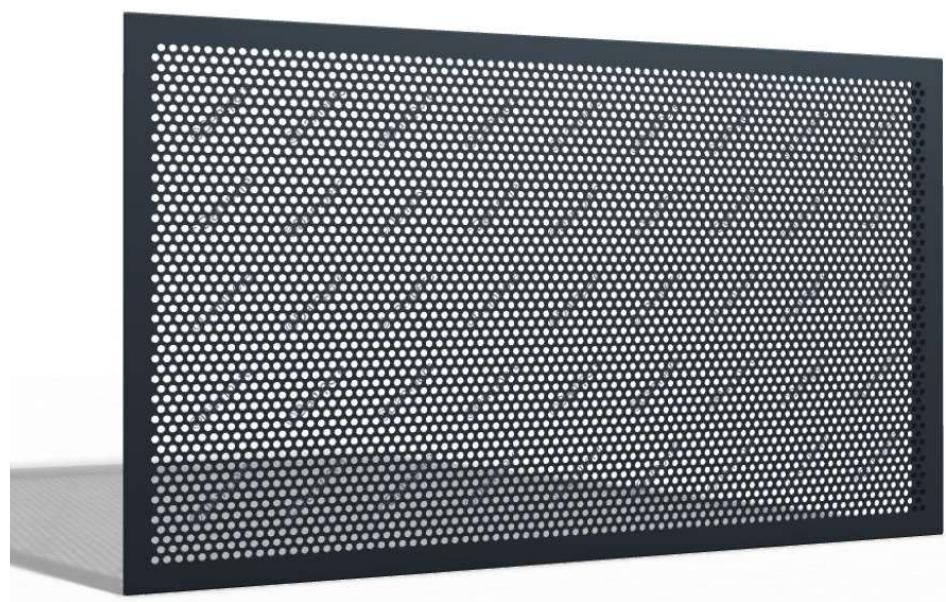


Image non contractuelle – 1000x600m



Boutique en ligne : ventilation.dampere.fr
Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel