

Modèle **DITCHE**  
Référence **SPM20008**

Transparence **42 %**  
Gamme **Patrimoine**

## DESCRIPTION

Tôle perforée Ditché présente la conjonction de petits trous ronds aux courbures d'un trèfle à quatre feuilles spatulé. Ensemble de perforation disposé dans un alignement orthogonal pour créer un motif tempéré.

## USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée Ditché s'utilise comme valeur sûre dans les aménagements intérieurs, portes de placards, grilles de convecteur, paroi d'aération et cache radiateur.

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Décoration      | <input type="checkbox"/> Faux plafond           |
| <input type="checkbox"/> Garde-corps                | <input type="checkbox"/> Façade                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |
| <input type="checkbox"/> Clôture                    | <input type="checkbox"/> Brise vue              |

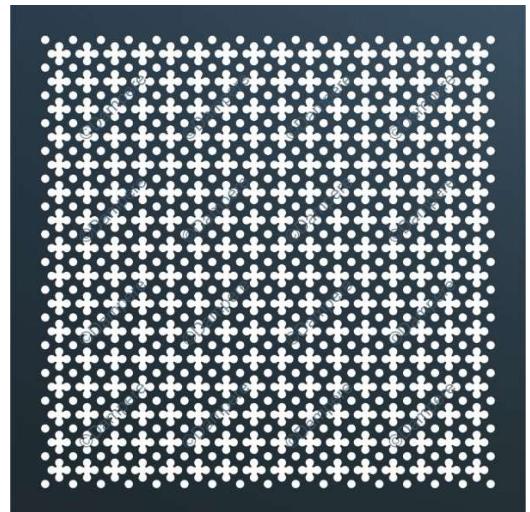


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

## MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Aluminium

## FORMAT & ÉPAISSEUR

- ✓ Tôle sur mesure, jusque 3000 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 2 mm

## FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Anodisation
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

## LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle DITCHÉ en Acier Galva épaisseur 1,5 mm

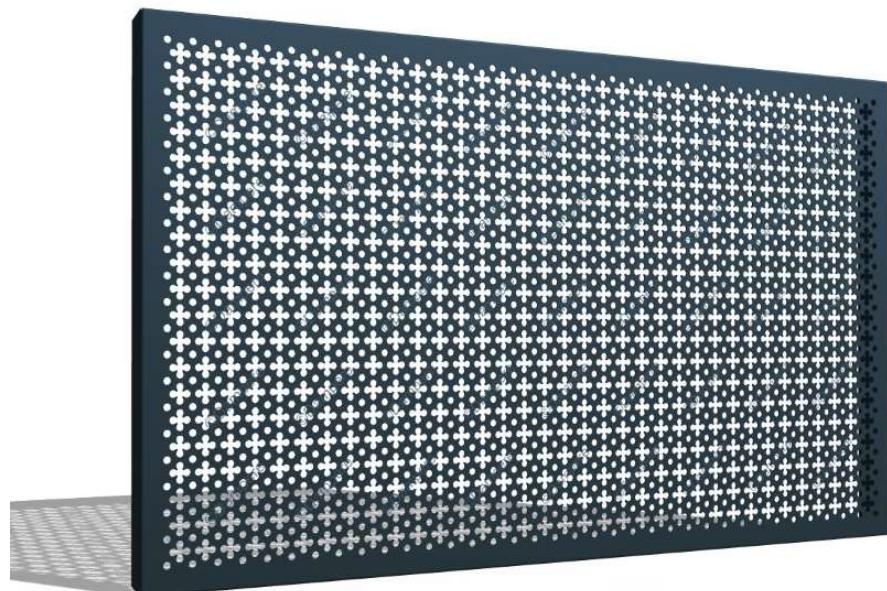


Image non contractuelle – 1000x600m



Boutique en ligne : [ventilation.dampere.fr](http://ventilation.dampere.fr)  
Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : [contact@dampere.fr](mailto:contact@dampere.fr)  
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel