

Modèle **MILLET**
Référence **SPM20014**

Transparence **39 %**
Gamme **Régulier**

DESCRIPTION

Tôle perforée décorative Millet est composée de trous ronds de diamètre 6 mm disposés en quinconce en respectant un angle de 45 degrés entre les trous. Cette disposition angulaire donne un effet de transparence plus apaisant.

USAGES CONSEILLÉS

La perforation Millet associe résistance, transparence modérée et simplicité. Elle s'utilise souvent en remplissage de garde-corps et en cloison intérieure.

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Décoration | <input checked="" type="checkbox"/> Faux plafond |
| <input type="checkbox"/> Garde-corps | <input type="checkbox"/> Façade |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |
| <input type="checkbox"/> Clôture | <input checked="" type="checkbox"/> Brise vue |

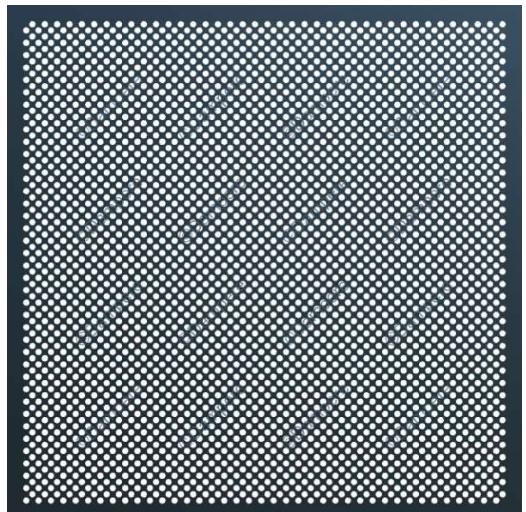


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Aluminium

FORMAT & ÉPAISSEUR

- ✓ Tôle sur mesure, jusque 3000 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 2 mm

FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Anodisation
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle MILLET en Acier Galva épaisseur 1,5 mm

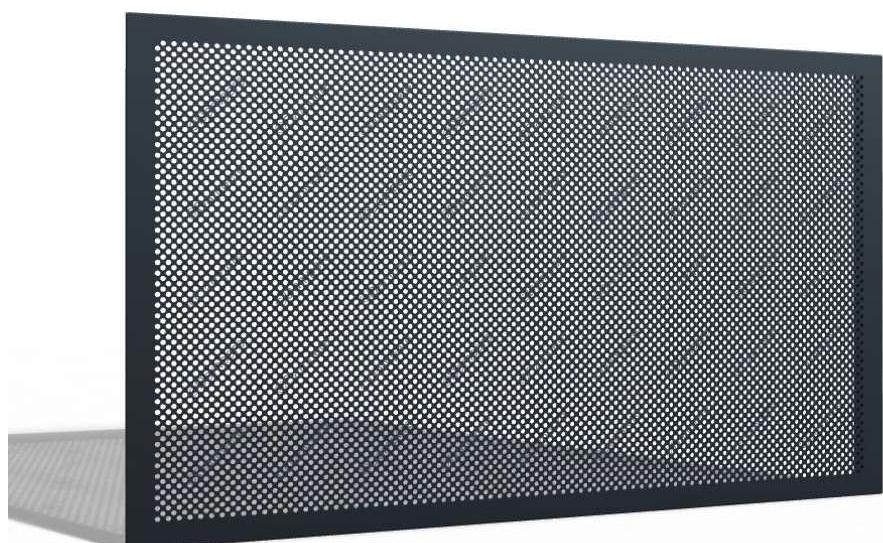


Image non contractuelle – 1000x600m



Boutique en ligne : ventilation.dampere.fr
Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel