

Modèle **LIBOMA**  
Référence **SPM20020**

Transparence **60 %**  
Gamme **Nid d'abeille**

## DESCRIPTION

Tôle perforée en nid d'abeille régulier, composée de trous hexagonaux répartis de manière homogène sur la surface du panneau. Espacement entre les trous en diagonale de 60° pour améliorer le taux de transparence.

## USAGES CONSEILLÉS

La perforation Liboma sert de grille de protection solaire ou de grille de soufflage pour des systèmes nécessitant un grand passage d'air. Cette maille sert aussi pour l'élaboration d'enceintes acoustiques.

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Décoration<br><input checked="" type="checkbox"/> Garde-corps<br><input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur<br><input type="checkbox"/> Clôture | <input checked="" type="checkbox"/> Faux plafond<br><input checked="" type="checkbox"/> Façade<br><input checked="" type="checkbox"/> Ventilation<br><input type="checkbox"/> Brise vue |
|--|---|

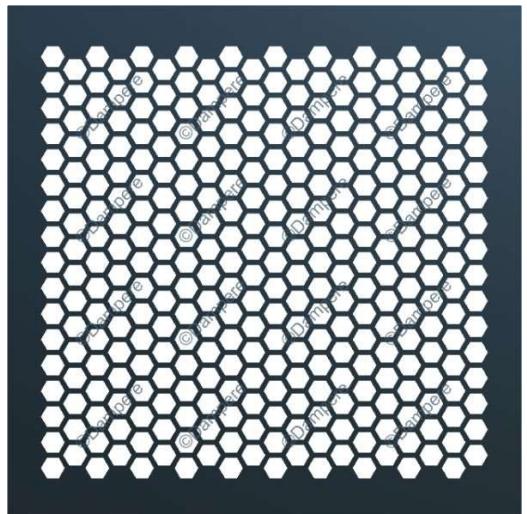


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

## MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Aluminium

## FORMAT & ÉPAISSEUR

- ✓ Tôle sur mesure, jusque 3500 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 3 mm

## FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

## LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle LIBOMA en Acier Galva épaisseur 2 mm

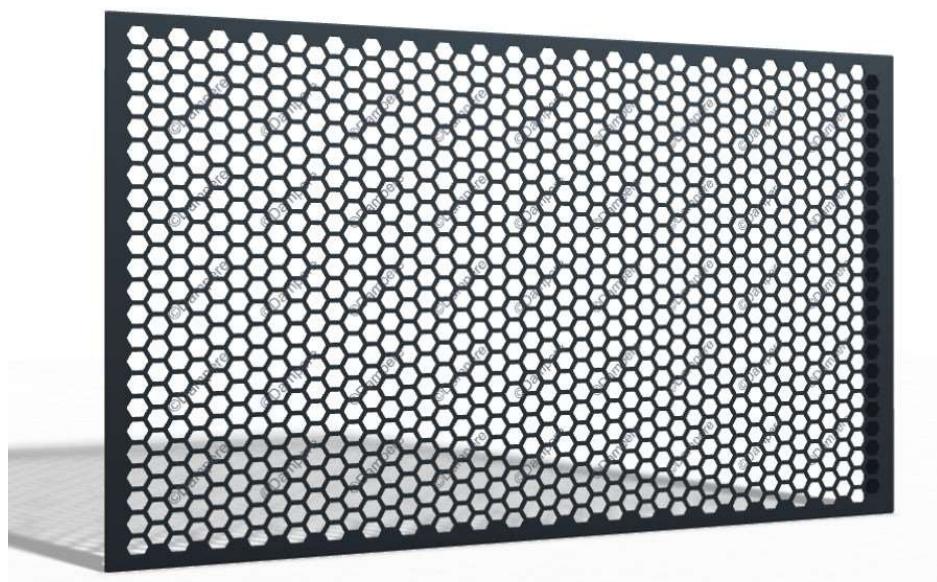


Image non contractuelle – 1000x600m

