

Modèle **KANT**  
Référence **SPM20022**

Transparence **50 %**  
Gamme **Patrimoine**

## DESCRIPTION

Tôle perforée Kant composée de croisillons en diagonale chargés de bulbes ovalisés à chacune de ses extrémités. Le motif représentant des traits qui constituent une résille ondulée qui arrondi les croisillons interstitiels.

## USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée Kant est souvent utilisée pour des grilles de soufflage ou en cache radiateur.

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Décoration<br><input type="checkbox"/> Garde-corps<br><input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur<br><input type="checkbox"/> Clôture | <input type="checkbox"/> Faux plafond<br><input type="checkbox"/> Façade<br><input checked="" type="checkbox"/> Ventilation<br><input type="checkbox"/> Brise vue |
|---|---|

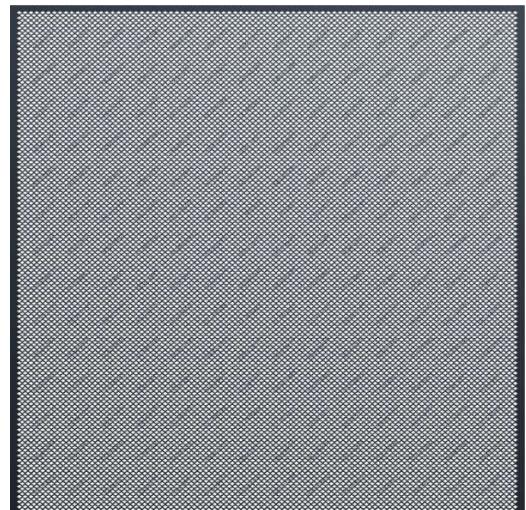


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

## MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Aluminium

## FORMAT & ÉPAISSEUR

- ✓ Tôle sur mesure, jusque 2000 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 2 mm

## FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Anodisation
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

## LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle KANT en **Acier Galva épaisseur 1,5 mm**



SPM20022 KANT © Dampere

Image non contractuelle – 1000x600mm



Boutique en ligne : [ventilation.dampere.fr](http://ventilation.dampere.fr)  
Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : [contact@dampere.fr](mailto:contact@dampere.fr)  
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel